

Инструкция по сборке стула X-CLICK-PP-BLACK


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							 Винт М6х18мм		 Винт М6х20мм	 Винт М6х12мм
1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.

12	13
 Ключ М5	 Ключ М3
1 шт.	1 шт.


1 шаг

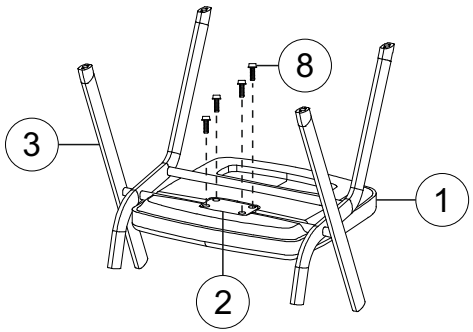


2 шаг

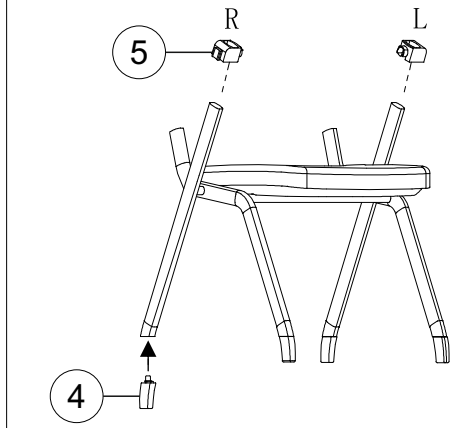


3 шаг

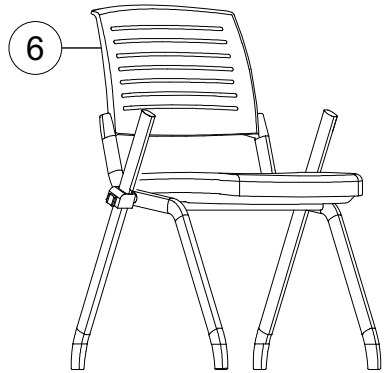



4 шаг

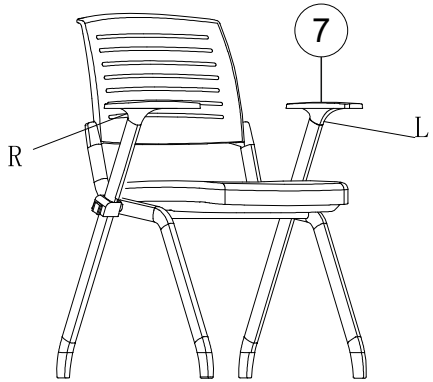

5 шаг

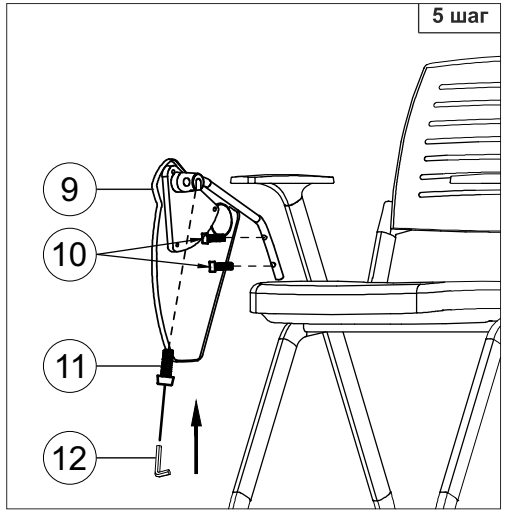

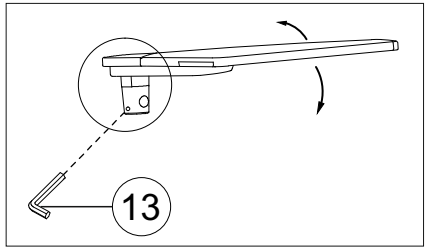

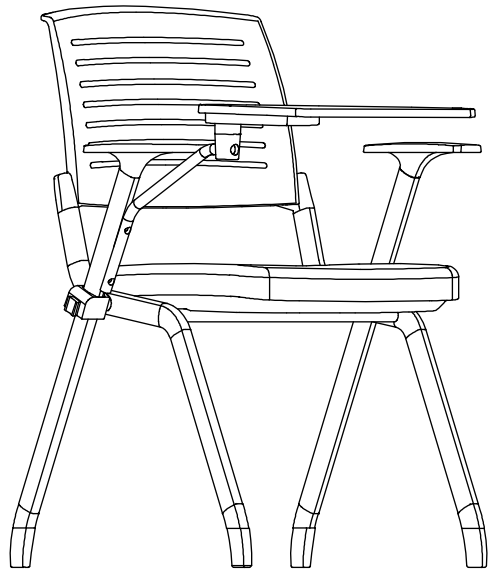

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0ºС) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10ºС и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 102 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.
Срок службы изделия 36 мес.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.14716/25
Срок действия с 15.01.2025 по 14.01.2030

